


Démoulage différé

Béton de Type : C40/50

Visserie : Fe E500

Manutention : Ancre de levage Artéon

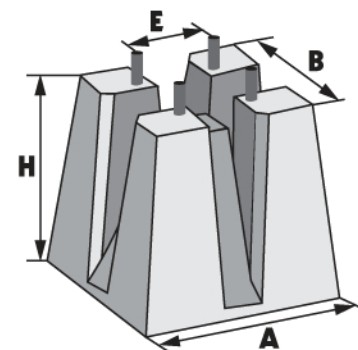

RÉF	Hauteur H	Largeur en base A	Largeur en tête B	Hauteur sortante tiges	Diamètre tiges	Entraxes tiges	Poids unitaire	Nbre / palette
M1	500	500 x 500	400 x 400	85	18	200 x 200	170	4
M2	650	650 x 650	500 x 500	100	24	300 x 300	382	1
M2D	650	650 x 650	500 x 500	100	18	300 x 300	382	1
M3	1000	840 x 840	650 x 650	100	24	300 x 300	1030	1

CONDITIONS D'UTILISATION

- **REMLAIS PAR COUCHES SUCCESSIVES, BIEN COMPACTÉES, AVEC DES MATÉRIAUX DE BONNE QUALITÉ, SOL D'ASSISE : 2 BARS.**
- **LE TYPE DE MASSIF EST CHOISI PAR LE FABRICANT DE CANDÉLABRES, SOUS SA RESPONSABILITÉ.**