nspb

Nouvelle Société de Préfabrication Béton

Guide des Produits








Voirie et réseaux divers



Murs de soutenement

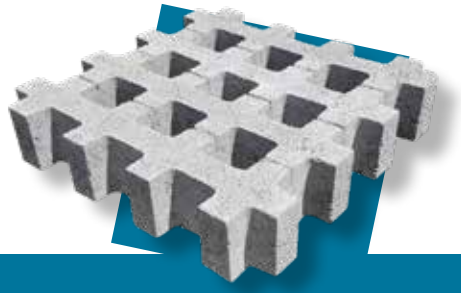

Aménagements extérieurs

nspb

Nouvelle Société de Préfabrication Béton

Quartier Berthout • 97231 Le Robert

Tél. : **0596 65 54 28** • GSM : **0696 25 16 58** • Fax : **0596 65 58 91** • E-mail : **nspb@wanadoo.fr**

Site : **www.nspb.fr**

nspb
Nouvelle Société de Préfabrication Béton

La Société NSPB est située au Robert. Elle est spécialisée dans la fabrication de pièces béton pour le secteur du bâtiment et du génie civil.

Elle possède un savoir-faire de plus de 30 ans et des équipements adaptés aux productions de petites et moyennes séries :

- Une centrale à béton polyvalente d'une capacité d'1m^3.
- Une machine à buse.
- Deux machines à démoulage par retournement.
- Une presse à bloc entièrement automatisée.

Deux aires de fabrication :

1• Un atelier de 800m^2 : situé au Robert pour le secteur de la fabrication des éléments en démoulage immédiat.
- Buse, regard, bordure, pierres de talus...
complété par une aire de stockage de 3000m^2.

2• Deux ateliers de 400 et 500m^2 : situés au Lamentin pour le secteur de la fabrication des éléments en démoulage différé.
- Chambre Télécom, caniveau, massif candélabre...
ainsi qu'une aire de stockage de 4000m^2.

Sa compétitivité et son savoir-faire ont fait de la Société NSPB un acteur majeur de la préfabrication béton en Martinique; distribuant ses produits dans tous les points de vente au niveau local et les exportant aussi en Guyane et en Guadeloupe.

Infographie : Cécile Mallone Publications
photos non contractuelles









nspb

Nouvelle Société de Préfabrication Béton

VOIRIE
et
RÉSEAUX DIVERS



1 REGARDS EAUX PLUVIALES

Regard 40x40


Dim. Intérieure :	40 x 40 x 38
Dim. Extérieure :	48 x 48 x 42
Poids :	78 Kg
Béton de Type :	C25/30 Vibré

8 / palette

Regard 50x50

Dim Intérieure :	50 x 50 x 38
Dim Extérieure :	58 x 58 x 42
Poids :	125 Kg
Béton de Type :	C25/30 Vibré

8 / palette

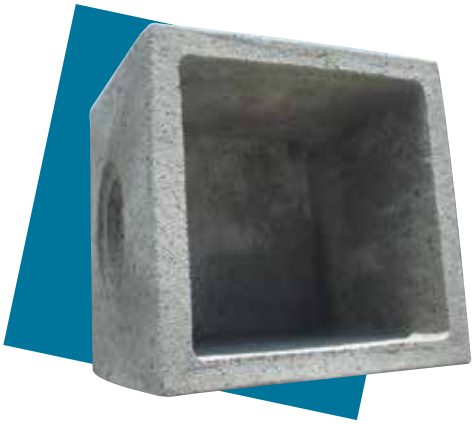

2 REHAUSSES

Réhausse 40x40

Dim. Intérieure :	40 x 40 x 42
Dim. Extérieure :	48 x 48 x 42
Poids :	75 Kg
Béton de Type :	C25/30 Vibré

8 / palette

Réhausse 50x50

Dim Intérieure :	50 x 50 x 42
Dim Extérieure :	58 x 58 x 42
Poids :	95 Kg
Béton de Type :	C25/30 Vibré

8 / palette



Réhausse 60x60

Dim Intérieure :	60 x 60 x 75
Dim Extérieure :	75 x 75 x 75
Poids :	360 Kg
Béton de Type :	C40/50 Armé



2 TROUS DE MANUTENTION ∅4 cm

Réhausse 80x80


Dim. Intérieure :	80 x 80 x 75
Dim. Extérieure :	100 x 100 x 75
Poids :	630 Kg
Béton de Type :	C40/50 Armé



2 TROUS DE MANUTENTION ∅4 cm

Réhausse 100x100

Dim Intérieure :	100 x 100 x 75
Dim Extérieure :	125 x 125 x 75
Poids :	990 Kg
Béton de Type :	C40/50 Armé



2 TROUS DE MANUTENTION ∅6 cm

Réhausse 100x200x100

Dim Intérieure :	100 x 200 x 100
Dim Extérieure :	125 x 225 x 100
Poids :	1920 Kg
Béton de Type :	C40/50 Armé



2 TROUS DE MANUTENTION ∅6 cm

3 DEMI REHAUSSES

Demi réhausse 40

Dim. Intérieure : 40 x 40 x 20
Dim. Extérieure : 47 x 47 x 20
Poids : 27 Kg
Béton de Type : C25/30 Vibré Compressé

20 / palette

Demi réhausse 50

Dim. Intérieure : 50 x 50 x 20
Dim. Extérieure : 58 x 58 x 20
Poids : 46 Kg
Béton de Type : C25/30 Vibré

10 / palette




4 COUVERCLES REGARDS EAUX PLUVIALES

Couvercle Regard 40

Dimentions : 47 x 47 x 5
Poids : 26 Kg
Béton de Type : C25/30 Vibré Compressé

40 / palette




Emboitement
épaisseur 1 cm

Couvercle Regard 50

Dimentions : 58 x 58 x 5
Poids : 33 Kg
Béton de Type : C25/30 Armé

20 / palette



5 COUVERCLES REHAUSSES

Couvercle Réhausse 60

Dimentions : 75 x 75 x 6
Poids : 72 Kg
Béton de Type : C25/30 Armé

5 / palette



Emboitement
épaisseur 2 cm

Couvercle Réhausse 80

Dimentions : 100 x 100 x 7
Poids : 110 Kg
Béton de Type : C25/30 Armé

5 / palette



Emboitement
épaisseur 2 cm

Couvercle Réhausse 100

Dimentions : 125 x 125 x 14
Poids : 430 Kg
Béton de Type : C40/50 Armé


5 / palette



Emboitement
épaisseur 3 cm


Buse demi épaisseur ∅600

Dim. Intérieure : ∅60 x 102
Dim. Extérieure : ∅71 x 102
Poids : 250 Kg
Béton vibré de Type : C25/30 Vibré




Buse demi épaisseur ∅800

Dim. Intérieure : ∅80 x 102
Dim. Extérieure : ∅93 x 102
Poids : 380 Kg
Béton vibré de Type : C25/30 Vibré



Buse demi épaisseur ∅1000

Dim. Intérieure : ∅100 x 102
Dim. Extérieure : ∅115 x 102
Poids: 550 Kg
Béton vibré de Type : C25/30 Vibré





Buse ∅800 A

Dim. Intérieure : ∅80 x 100
Dim. Extérieure : ∅96 x 100
Poids : 490 Kg
Béton vibré de Type : C40/50 Armé




Buse ∅1000 A

Dim. Intérieure : ∅100 x 100
Dim. Extérieure : ∅123 x 100
Poids : 860 Kg
Béton vibré de Type : C40/50 Armé




Buse ∅1200 A

Dim. Intérieure : ∅120 x 100
Dim. Extérieure : ∅147 x 100
Poids : 1220 Kg
Béton vibré de Type : C40/50 Armé



Buse ∅1500 A

Dim. Intérieure : ∅150 x 100
Dim. Extérieure : ∅180 x 100
Poids : 1680 Kg
Béton vibré de Type : C40/50 Armé

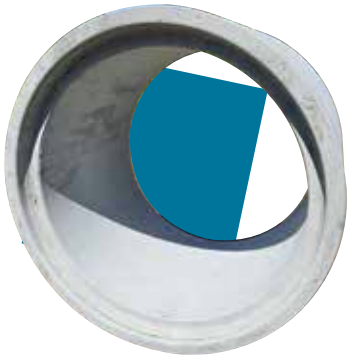



8 COUVERCLES POUR BUSES NON ARMÉES

Couvercle Buse ∅600 — 5 / palette
Dimentions : ∅72 x 5
Poids : 55 Kg
Béton vibré de Type : C25/30 Armé



Emboitement
épaisseur 2 cm

Couvercle Buse ∅800 — 5 / palette
Dimentions : ∅94 x 5
Poids : 85 Kg
Béton vibré de Type : C25/30 Armé



Emboitement
épaisseur 2 cm


Couvercle Buse ∅1000 — 5 / palette
Dimentions : ∅116 x 8
Poids : 220 Kg
Béton vibré de Type : C25/30 Armé




Emboitement
épaisseur 2 cm

9 COUVERCLES POUR BUSES ARMÉES


Couvercle Buse ∅1000 — 5 / palette
Dimentions : ∅123 x 10
Poids : 230 Kg
Béton vibré de Type : C25/30 Armé

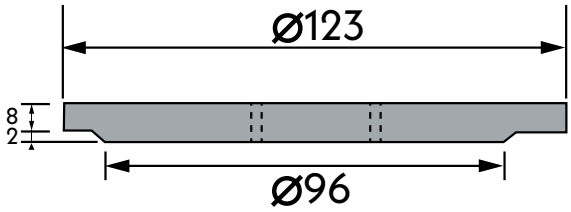

Couvercle Buse ∅1200 — 5 / palette
Dimentions : ∅147x 12
Poids : 380 Kg
Béton vibré de Type : C40/50 Armé
Manutention : 1 douille 2,5 T

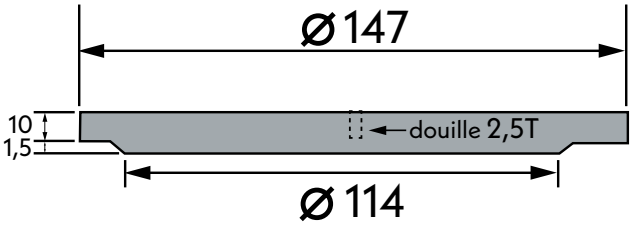

Couvercle Buse ∅1500 — 3 / palette
Dimentions : ∅180 x 15
Poids : 790 Kg
Béton vibré de Type : C40/50 Armé
Manutention : 2 douilles 2,5 T

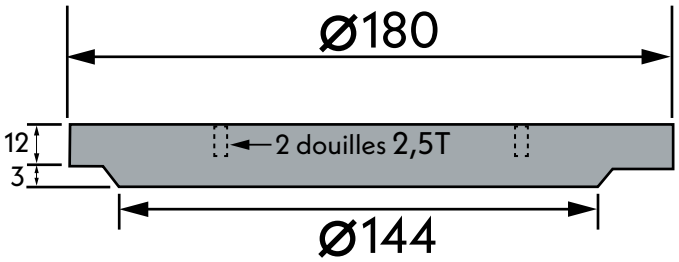



10 COURONNES POUR BUSES NON ARMÉES

Couronne ∅800

Dimentions : ∅95 x 13
Poids : 110 Kg
Béton vibré de Type : C25/30 Armé

5 / palette




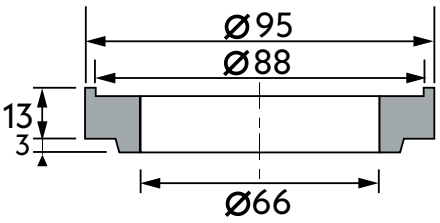


Couronne ∅1000

Dimentions : ∅115 x 13
Poids : 220 Kg
Béton vibré de Type : C25/30 Armé

5 / palette



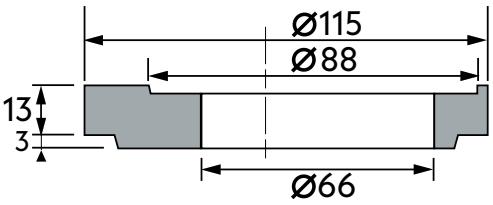



11 COURONNES POUR BUSES ARMÉES

Couronne ∅1000

Dimensions : ∅123 x 18
Poids : 350 Kg
Béton vibré de Type : C25/30 Armé
Manutention : 2 ancres de levage Artéon 1,3T

4 / palette



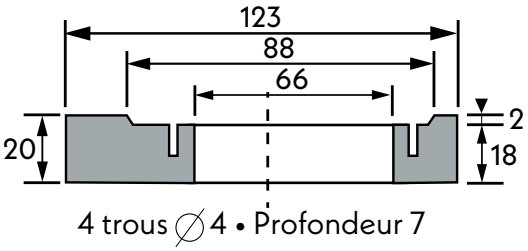


Couronne ∅1200

Dimensions : ∅147 x 20
Poids : 575 Kg
Béton vibré de Type : C40/50 Armé
Manutention : 2 douilles de 2,5T

3 / palette



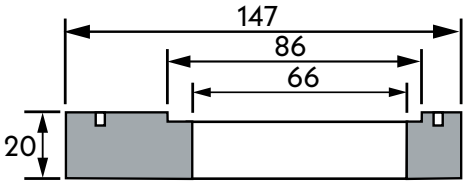


Couronne ∅1500

Dimensions : ∅180 x 20
Poids : 935 Kg
Béton vibré de Type : C40/50 Armé
Manutention : 2 douilles de 2,5T

2 / palette



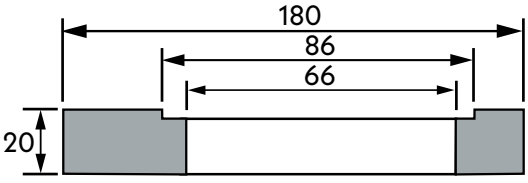



12 DESCENTES D'EAU

Descente d'eau petit model

Dim. Intérieure : voir schéma
Poids : 30 Kg
Béton vibré de Type : C25/30

20 / palette




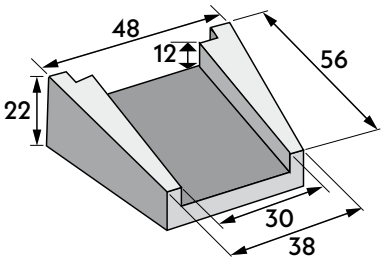


Descente d'eau grand model

Dim. Intérieure : voir schéma
Poids : 38 Kg
Béton vibré de Type : C25/30

10 / palette



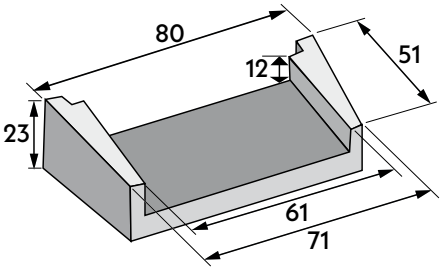


13 CANIVEAUX RECTANGULAIRES MANU PORTABLE


QUALITÉ DÉMOULAGE DIFFÉRÉ • BÉTON DE TYPE C40/50

Caniveau 20x20

Dim. Intérieure : 20 x 20 x 50
Dim. Extérieure : 28 x 24 x50
Poids : 28 Kg

24 / palette



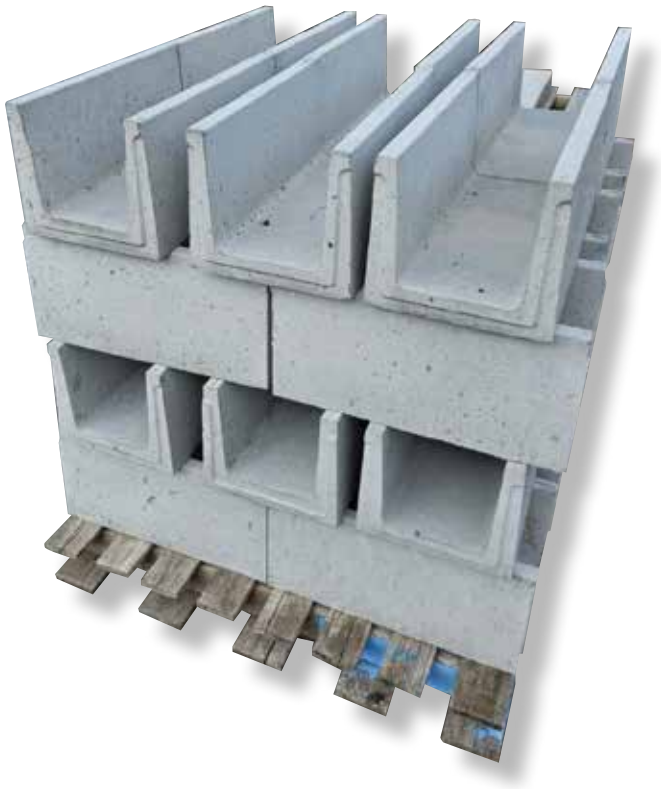

14 CANIVEAUX RECTANGULAIRES A GRILLE

Qualité démoulage différé • Béton de type C40/50

Caniveau à grille 30x30

6 / palette


Dim. Intérieure : 30 x 30 x 100
Dim. Extérieure : 40 x 41 x 100
Poids : 160 Kg



Caniveau à grille 40x40

4 / palette


Dim. Intérieure : 40 x 40 x 100
Dim. Extérieure : 50 x 51 x 100
Poids : 230 Kg




Tous nos caniveaux **30x30** et **40x40** à grilles sont équipés de cornières galvanisées à chaud scellées dans le béton et pouvant recevoir des grilles en fonte **C250.**

15 CANIVEAUX RECTANGULAIRES

Qualité démoulage différé • Béton de type C40/50

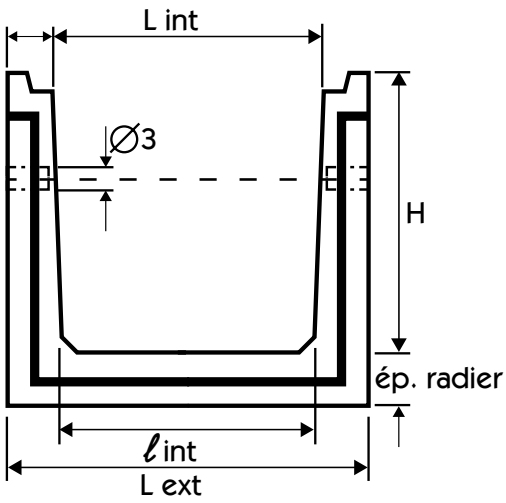


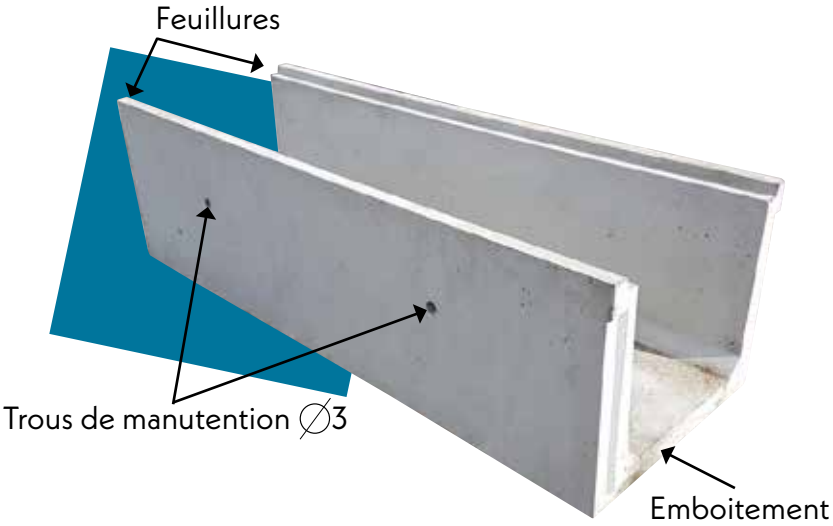

TYPE	H	L int	ℓ int	L ext	Ep. radier	Poids Kg	Manutention
*30 X 30 X 150	30	33	30	44	8	335	Trous
*40 X 40 X 150	40	44	40	60	9	415	Trous
50 X 50 X 200	50	54	50	70	9	665	Trous
60 X 60 X 200	60	60	55	76	10	830	Trous
80 X 80 X 200	80	80	73	98	12	1290	Trous
100 X 100 X 200	100	100	92	120	15	1900	Trous

*Possibilité de fabrication en longueur 3 mètres sur commande


A2






BORDURE DE QUAI TCSP

- Qualité démoulage différé
- Béton de type C40/50






CC1




CC2

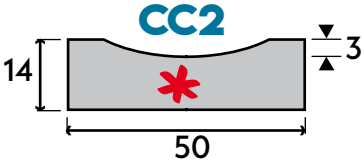




CS2




CS4






Toutes nos bordures font 1 Mètre de longueur

P1




P2









T1




T2H



T2




T4




T2 A2




SPECIALE



I2 MOTIF



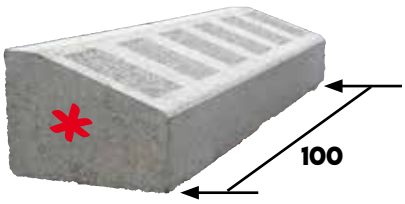

Toutes nos bordures sont en béton de type C25/30

* Bordures fabriquées sur presse

TYPE	A2	TCSP	T2H	CC1	CC2	CS2	CS4	P1	P2	T1	T2	T4	I2	S9	T2 A2
POIDS (Kg / m)	58	200	92	96	129	64	108	33	33	50	74	124	76	95	72
Nbre / PALETTE	24	5	16	10	10	16	12	24	30	24	16	12	16	9	12

Fabrication : démoulage différé • **Béton de Type :** C40/50 • **Manutention :** Ancres Artéons
Accessoires (selon chambre) :
• Supports cables • Anneaux de Tirage • Etriers • Echelons • Crosse de descente

CHAMBRE DE TELECOMMUNICATION DE *TYPE T

TYPE	Dimensions Interieures			Dimensions Extérieures	Poids (Kg)	Nbre tampon	Nbre / palette
	Longueur	Largeur	Profondeur				
L0T	42	24	30	63 x 45 x 38	112	1	4
L1T	52	38	60	78 x 64 x 68	263	1	2
L2T	116	38	60	141 x 64 x 68	490	2	2
L3T	138	52	60	163 x 78 x 68	620	3	1
L4T	187	52	60	213 x 78 x 68	840	4	1
L5T	179	88	113	203 x 112 x 130	1860	3	1


CHAMBRE DE TELECOMMUNICATION DE *TYPE C


TYPE	Dimensions Interieures			Dimensions Extérieures	Poids (Kg)	Nbre tampon	Nbre / palette
	Longueur	Largeur	Profondeur				
L1C	52	38	60	85 x 70 x 69	295	2	2
L2C	116	38	60	148 x 70 x 69	510	4	2
L3C	138	52	60	170 x 84 x 69	640	6	2

CHAMBRE DE TELECOMMUNICATION DE *TYPE C

TYPE	Dimensions Interieures			Dimensions Extérieures	Poids (Kg)	Nbre tampon	Nbre / palette
	Longueur	Largeur	Profondeur				
K1C	75	75	75	108 x 108 x 86	630	2	2
K2C	150	75	75	182 x 108 x 86	1050	4	2
K3C	225	75	75	257 x 108 x 86	1460	6	1



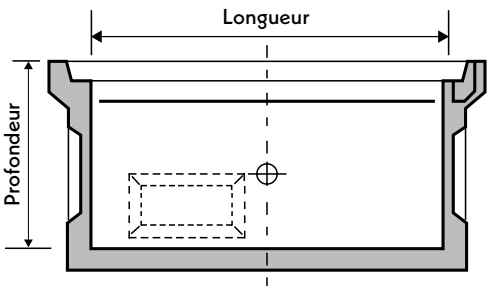

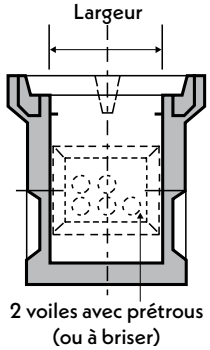


*Fiches techniques sur demande

18 MASSIF DE CANDELABRE

Démoulage différé
Béton de Type : C40/50
Visserie : Fe E500
Manutention : Ancre de levage Artéon 1,3T



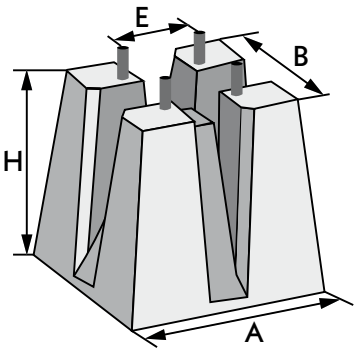

RÉF	Hauteur H	Largeur en base A	Largeur en tête B	Hauteur sortante tiges	Diamètre tiges	Entraxes tiges	Poids unitaire	Nbre / palette
M1	500	500 x 500	400 x 400	85	14	200 x 200	170	4
M2	750	800 x 800	500 x 500	85	18	300 x 300	510	1
M3	1000	840 x 840	650 x 650	100	24	300 x 300	1030	1

CONDITIONS D'UTILISATION

- Remblais par couches successives, bien compactées, avec des matériaux de bonne qualité, sol d'assise : 2 bars.
- Le type de massif est choisi par le fabricant de candélabres, sous sa responsabilité.


19 PLOT CONTENEUR

PETIT MODEL

Dimensions : 40 x 40 x 10
Poids : 35 Kg
Réservation pour levage manuel : 2

4 / conteneur
20 / palette



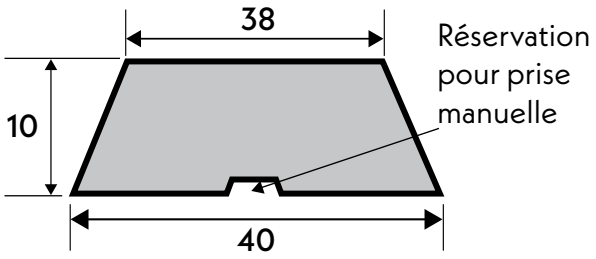



GRAND MODEL

Dimensions : 40 x 40 x 20
Poids : 65 Kg
Douille de manutention M12 : 1

4 / conteneur
16 / palette



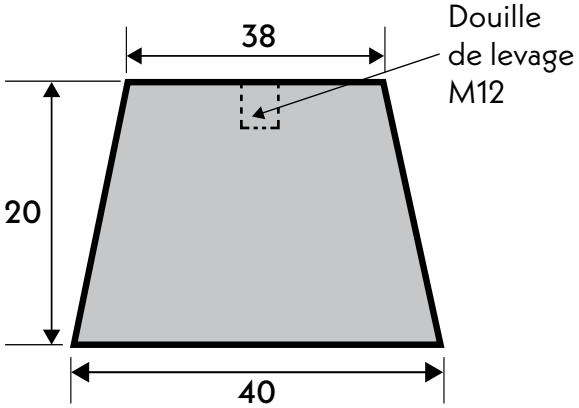

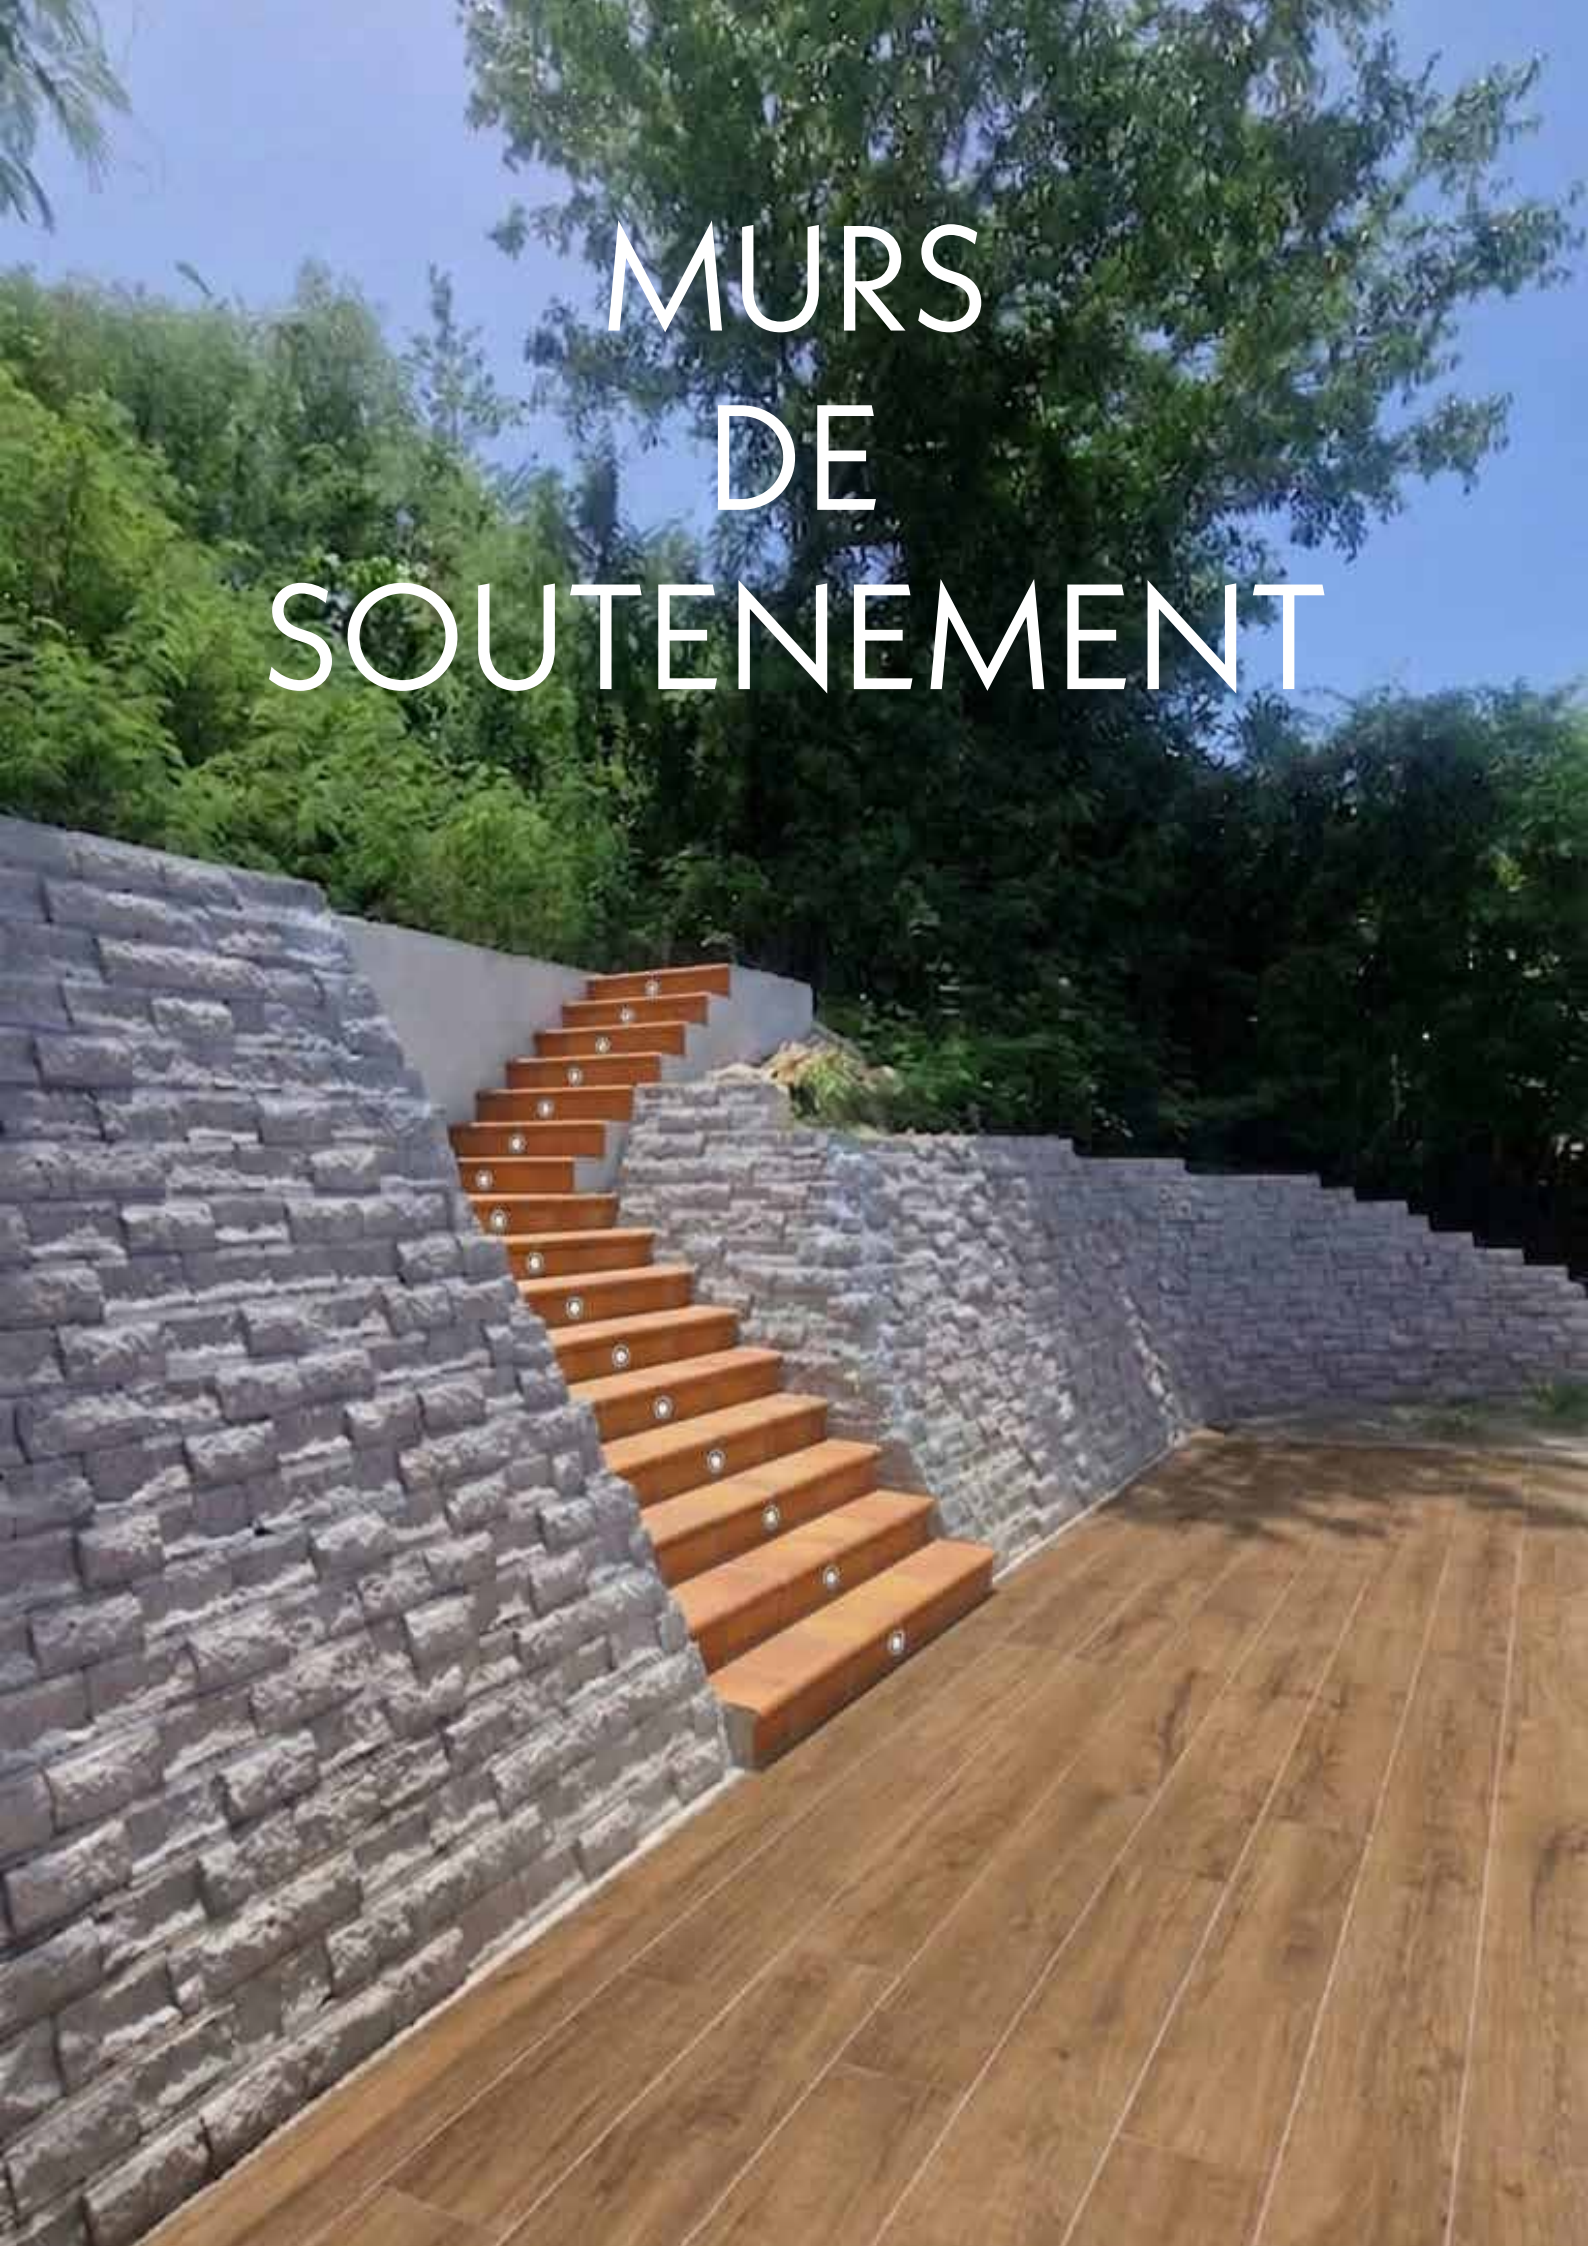


MURS DE SOUTENEMENT

1 PIERRES DE TALUS

Pierre de talus 18 KG

Dimensions : 30 x 40 x 17
Poids : 24 Kg
Béton de Type : C25/30

36 / palette

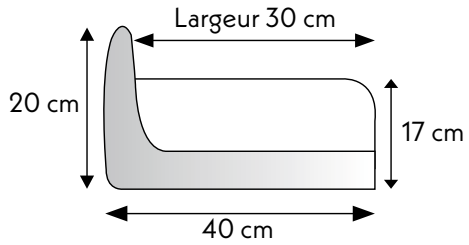




Pierre de talus 50 KG

Dimensions : 45 x 50 x 19
Poids : 57 Kg
Béton de Type : C25/30

24 / palette

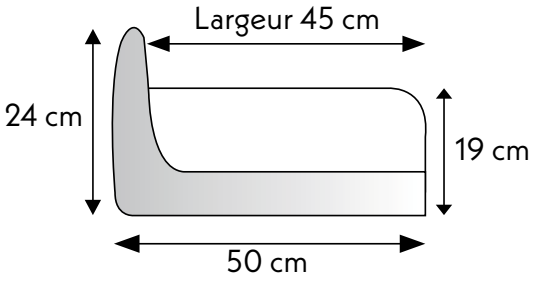



POUR LA POSE DES ÉLÉMENTS DEMANDEZ NOS FICHES TECHNIQUES








2 MURAFLOR

Dimensions : 20 x 25 x 50
Poids : 22 Kg
Nombre / m² : 10
Application : Confortement de talus
Couleurs : Gris et Ocre-orange

40 / palette

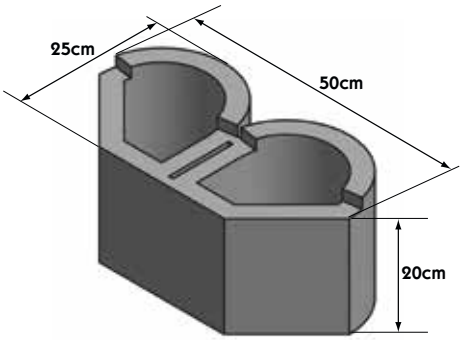




POUR LA POSE DES ÉLÉMENTS DEMANDEZ NOS FICHES TECHNIQUES

3 BLOC VAUBAN

Dimensions : 29 x 20x 12,5
Poids : 15 Kg
Nombre / m² : 40 soit 20 éléments doubles
Application : Stabiliser et soutenir des talus

96 / palette soit 48 éléments doubles

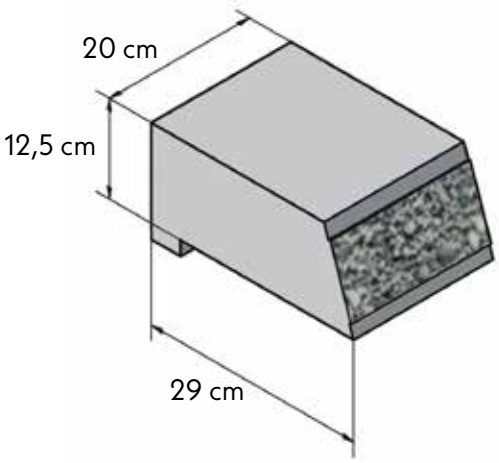



POUR LA POSE DES ÉLÉMENTS DEMANDEZ NOS FICHES TECHNIQUES

4 JARDIBLOC MINI

Dimensions : ∅32 x 20 **60 / palette**
Poids : 14 Kg
Nombre / m² : 20
Application : Stabiliser et soutenir des talus






POUR LA POSE DES ÉLÉMENTS DEMANDEZ NOS FICHES TECHNIQUES

5 JARDIBLOC MAXI

Dimensions : ∅50 x 20 **20 / palette**
Poids : 53 Kg
Nombre / m² : 9
Inclinaison : de 72° à 85° selon hauteur
Hauteur Max : 4 m sans surcharge en amont
Application : Stabiliser et soutenir des talus

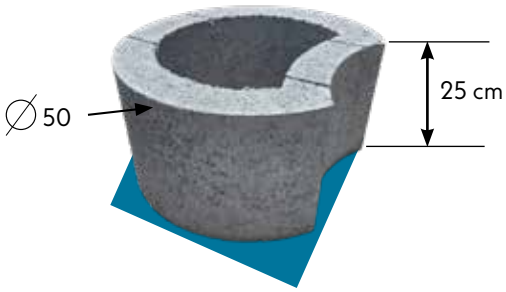



AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS



1 JARDINIÈRE MONTAIGNE

Dim. Intérieure :	long : 140 x larg : 50 x H : 40
Dim. Extérieure :	long : 160 x larg : 70 x H : 60
Poids :	710 Kg
Béton de Type :	C40/50
Manutention :	2 Artéons 1,3 T






2 DALLE D'ENGAZONNEMENT

Dimensions : 50 x 50 x 10
Poids : 30 Kg
Nombre / m² : 4
Application : Parking et trafic véhicule léger

40 / palette

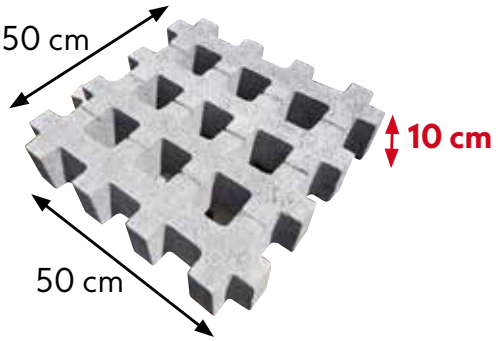











POUR LA POSE DES ÉLÉMENTS DEMANDEZ NOS FICHES TECHNIQUES

RECTANGULAIRE

10 / palette

Dimensions : 100 x 50 x 5
Aspect : Couleur béton gris, Anti-dérapant
Béton de type : C40/50
Poids : 50 Kg
Application : Aménagement espace extérieur pour la marche.





CARRÉ

20 / palette

Dimensions : 50 x 50 x 5
Aspect : Couleur béton gris, Anti-dérapant
Béton de type : C40/50
Poids : 27 Kg
Application : Aménagement espace extérieur pour la marche.






4 PAVÉ AUTOBLOQUANT

Dimensions :	25 x 12,5 x 8
Poids :	5,4 Kg
Nombre / m² :	32
Application :	Parking et trafic véhicule léger

224 / palette

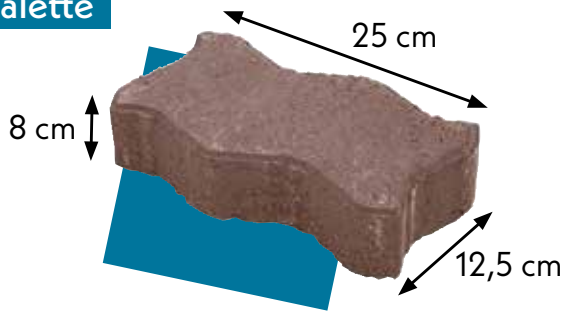



POUR LA POSE DES ÉLÉMENTS DEMANDEZ NOS FICHES TECHNIQUES

POUR LA POSE DES ÉLÉMENTS DEMANDEZ NOS FICHES TECHNIQUES